

## Unsere Lagerkollektion



## Ausschreibungstext

Zweck	WC-Kabinen
Material	Vollspanplatte beidseitig mit Kunstharzplatten belegt (0.8 mm), Gesamtstärke 30 mm.
Aufbau	Elemente Raumhoch. Schnittflächen der Fronten, Türen und Zwischenwände allseitig eingefasst mit Aluminiumprofilen (natur eloxiert). Sichtbare Kante bei Türoberfeld mit Kunstharz belegt. Türgegenprofil vom Boden bis zum Deckeprofil durchlaufend, mit eingeteter Gummirundschnur zur Geräuschdämpfung bzw. Abfederung. Türen flächenbündig, gefälzt, mit Einsteckschloss Typ Glutz Swiss (WC-Nuss). Drückergarnitur aus Leichtmetall Typ Hoppe 138L, Schilder 300SI (innen Riegelolive, aussen rot-grün mit 4-kant Dorn für Notentriegelung).
System	Saka System «Atlas» oder gleichwertiges.
Farbe	Nach Wahl aus Firmenkollektion (Pfeiderer).
Anlagenhöhe	Raumhoch geschlossen, mit oder ohne Deckenanschluss
Submission	BKP 277.2 Feststehende Elementwände NPK 632 Versetzbare Trennwände und Kabinentrennwände



**SAKA AG**  
Kanalstrasse 14  
5745 Safenwil

Tel. 062 723 11 11  
Fax 062 723 01 44

[www.saka.ch](http://www.saka.ch)  
[info@saka.ch](mailto:info@saka.ch)



## WC-Trennwandsystem «Atlas»



**SAKA AG**  
Kanalstrasse 14  
5745 Safenwil

Tel. 062 723 11 11  
Fax 062 723 01 44

[www.saka.ch](http://www.saka.ch)  
[info@saka.ch](mailto:info@saka.ch)

**WC-Trennwandsystem «Atlas»**



**Wandaufbau**

Trägerplatte beidseitig mit Kunstharzplatten belegt, Gesamtdicke 30 mm

(Holzspanplatte mit Feinspandek 28 mm, Hochdruck-Schichtstoffplatte 0.8 mm, Kollektion Pfeiderer)

Rahmenkonstruktion aus eloxierten Leichtmetallprofilen

(AlMgSi-Legierung gepresst Extrudal-043, farblos eloxiert)

**Beschläge**

Drückergarnitur (Marke, Typ):

HOPPE-Innentürgriff aus Aluminium F1 Serie Paris 138L

HOPPE-Innentür-Schild aus Aluminium F1, 3005I

(innen Riegelolive, aussen rot-grün mit 4-kant Dorn für Notentriegelung)

Einsteckschloss (Marke, Typ):

Glutz Z-Schloss Swiss 1001.4, Rundstulp blau verzinkt, Delrinfalle, WC-Nuss 7 mm

Band (Typ Saka):

Profilmaterial aus Aluminium, mit seitlichen Lappen, Lauftring, Chromstahl/Nylon-Stift

**Wand-, Boden- und Deckenbefestigung**

**Profile**

Schrauben Ø 5 mm, L 30 mm mit Nylondübel  
Schrauben Ø 5 mm, L 30-50 mm mit Multidübel  
(die Befestigung auf Gipskartonplatten oder heruntergehängten Decken erfordert keine Holzeinlagen)



**Türen**

**Dimensionen:**

60 cm, 70 cm, 80 cm (üblich 60 cm), Lichtmass in der Höhe 200 cm. Spezielle Abmessungen je nach Bedarf auf Anfrage.

**Schiebetüren:**

Bsp. Invalidengängige Toiletten

**Doppelflügeltüren:**

Bsp. Service-Türen, Putzraum, usw.



**Sonderzubehör**

- Kleiderhaken Mantelhaken Aluminium eloxiert, wahlweise Edelstahl matt
- Bezeichnungsschilder (Dame, Herr, Rollstuhl) Bsp. FSB Leichtmetall matt eloxiert
- Puffer Transparent, selbstklebend, rund
- Türschliesser Geze
- Notentriegelung Dornschlüssel mit 4-kant-Loch, Münzschlitz-Notöffnung

**Spezielle Materialkonzepte**

Kunstharzdekore:  
Argolite, Polyrey, FunderMax, Kronospan, Egger, Formex, Print oder andere

Profile:


Pulverlackiert nach RAL oder NCS

Beschläge:

Glutz, MEGA, HOPPE, Hewi, FSB, Jado, usw.



**Schnitt**

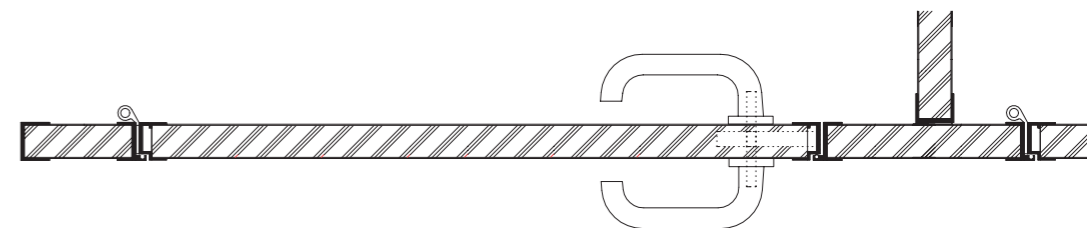

**Eckverbindungen**

